

YASC

고속중실형 회전유압실린더(체크밸브 내장형)


CLOSED CENTER HYDRAULIC CYLINDER(CHECK VALVE Type)

高速中実型回転油圧シリンダー / 中実回転油缸



- 안전 확보 · 보수점검이 용이 · 고성능 · 고품질
- Safety Guaranteed · Easy Repair & Check
- High Performance and High Quality
- 安全確保 · 補修点検が容易 · 高性能, 高品質
- 保障安全 · 便于检测和维修 · 性能优, 质量好

Outward Drawing / 外形图 / 外刑图 / 외형도

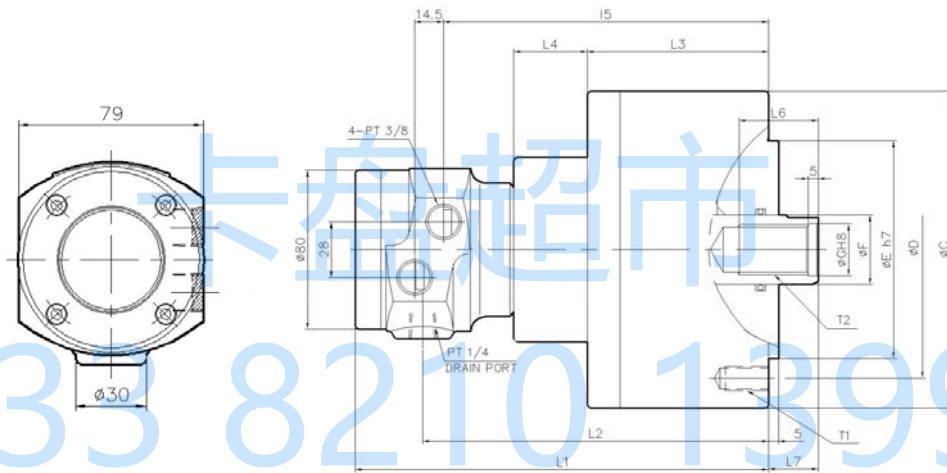

※ 허용 최고 회전속도는 실측치에 준함.
 ※ Maximum turning speed is based on actual measurement.

Specifications / 规格 / 仕様表 / 사양표

Spec.사양 Model형식	Order NO. 오더번호	Cylinder Dia 실린더내경 mm	Piston stroke 피스톤 스트로크 mm	Piston surface area 피스톤 단면적 cm ²		Max. Draw bar pull 실린더 추력 KN(kgf)	
				Push 압축	Pull 인축	Push 압축	Pull 인축
YASC-100	2ASC10	105	20	86.5	79.5	31.8(3244)	29.3(2989)
YASC-125	2ASC12	130	25	132.5	123.0	48.8(4978)	45.3(4621)
YASC-150	2ASC15	150	30	176.0	160.0	64.8(6610)	60.0(6120)
YASC-200	2ASC20	205	35	330.0	306.0	121.6(12404)	112.8(11505)
YASC-250	2ASC25	250	60	490.2	457.7	79(18400)	169(17200)

Spec.사양 Model형식	Max. operating pressure 최고사용유압력 kgf/cm ²	Max. permissible speed 최고사용회전수 r.p.m.(min ⁻¹)	Total leakage 총드레인량 ℓ/min	Weight 중량 kg	GD ² Moment of inertia N·m ² (kgf·m ²)	Matching chuck 적용척
YASC-100	40.8	6000	1.0	7.0	0.49(0.05)	CAS-06
YASC-125	40.8	6000	1.0	9.8	0.88(0.09)	CAS-08, CAS-10
YASC-150	40.8	5500	1.0	13.3	1.47(0.15)	CAS-10, CAS-12
YASC-200	40.8	5500	1.0	21.7	3.62(0.37)	CAS-15 이상
YASC-250	40.8	2000	1.0	-	-	CAS-40, 50, 63

Dimension / 尺寸 / 寸法表 / 치수표

Model형식	C	D	E	F	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7 max	L7 min	T1	T2
YASC-100	135	100	80	30	21	198.5	164.5	81.5	37	154	35	45	25	6-M10X19	M20XP2.5
YASC-125	160	130	110	35	25	208.5	174.5	91.5	37	164	40	50	25	6-M12X22	M24XP3.0
YASC-150	185	130	110	45	30.5	215.5	181.5	98.5	37	171	45	55	25	6-M12X20	M30XP3.5
YASC-200	245	145	120	55	37	239	205	122	37	194.5	60	69	34	6-M16X29	M36XP4.0
YASC-250	314	282	160	65	46	283	256	166	46	249	67	85	25	6-M12X30	M42XP3.0

※ 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
 ※ Specifications are subject to change without notice.