



夹持拉入工件内径锁紧

超群的精度安定性，最适合最终工序加工


加工示例

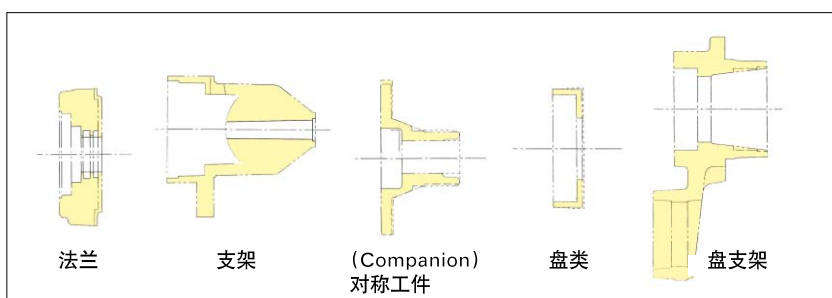

夹持示例

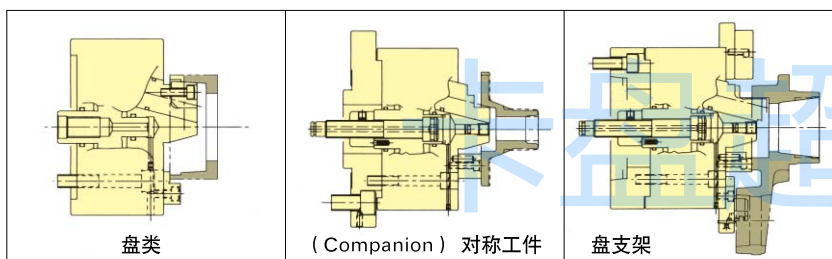


把握力性能曲线

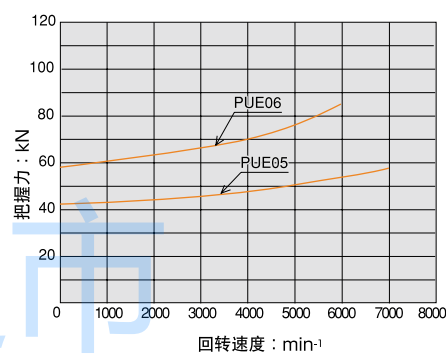

特殊卡盘

外形图

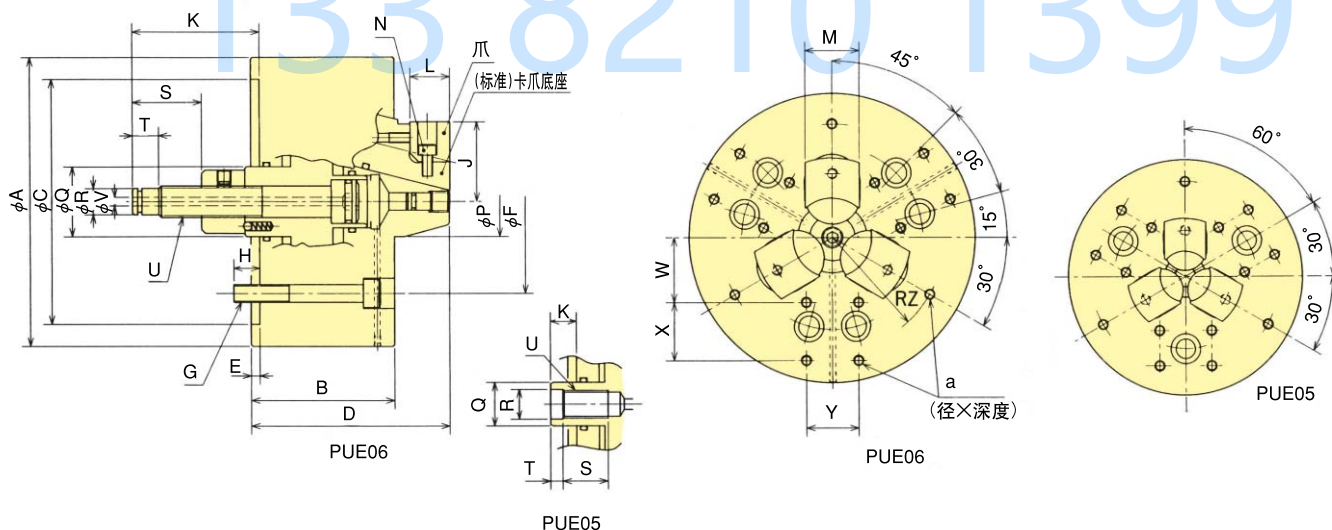

外形尺寸

外形尺寸	A	B	C(H6)	D	E	F	G	H	J 最大	J 最小	K 最大	K 最小	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
PUE05	135	72	110	98	5	82.55	3-M10	15	34.4	33	18	12	20	24	3-M6	24	25	17 ^{±0.1}	26	7	M16x2	—	31	20	30	55	M6x11
PUE06	165	83	140	115	5	104.8	6-M10	15	46.9	44.5	78.5	68.5	23	31	3-M6	40	40	15h8	40	15	M18x2.5	5	37	33	30	65	M6x11

技术规格

※当超过 6000 rpm 使用 PUE-05 时，需要专用缸。

技术规格	爪行程 (直径)	活塞行程	容许最大入力	最大静止把握力	容许最高回转速度	重量	转动惯量	配置油缸	最大压力	把握范围		
型号	mm	mm	kN(kgf)	kN(kgf)	min⁻¹	(含有标准软爪) kg	kg · m²		MPa(kgf·cm²)	标准爪	选项爪	主爪
PUE05	2.8	6	13.0(1325)	42.0(4280)	7000	7.6	0.018	Y1020R※	1.90(19.5)	φ50~φ65	φ65~φ80	φ29~φ50
PUE06	4.8	10	18.0(1835)	58.0(5914)	6000	13.9	0.043	Y1020R	2.50(25.5)	φ70~φ89	φ89~φ105	φ44~φ70